

b-quick

oculto


blyweert[®]
aluminium

Systeemkenmerken


- Verdoken vleugel
- Oculto is hyperisolerend en overtreft de Europese normen.
- ABS-isolatietechnologie zorgt voor extra lage Uf-waarden.
- Uf-waarden vanaf 1,22 W/m²K.
- Ideaal voor lage-energiewoningen of passiefwoningen.
- Oculto is puur topdesign.
- Vlak en strak design van binnen en van buiten.
- Schaduwvoeg voor een slanker uitzicht. Vlak waterkapje.
- Ideaal voor beslag met verdoken scharnieren

Caractéristiques


- Ouvrant caché
- Oculto est hyper isolant et dépasse les normes européennes.
- La technologie ABS assure des valeurs Uf très basses.
- Valeurs Uf à partir de 1,22 W/m²K.
- Idéal pour des maisons à basse énergie et maisons passives.
- Oculto du design pur sang.
- Lisse à l'intérieur et à l'extérieur.
- Articulation entre ouvrant et dormant pour un aspect plus élégant. Capuchon d'eau plat.
- Idéal pour la quincaillerie avec des paumelles cachées.

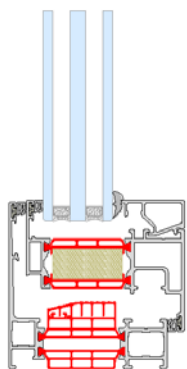


Vleugel
Ouvrant

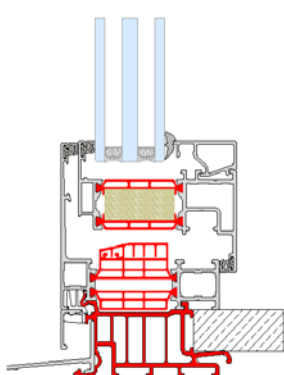

Basis profiel verdoken ontwatering
Profil d'appui isolante drainage invisible

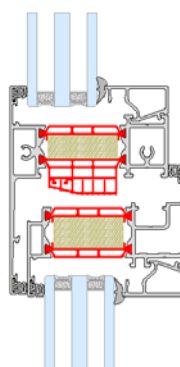

T-profiel bovenlicht
Traverse imposte

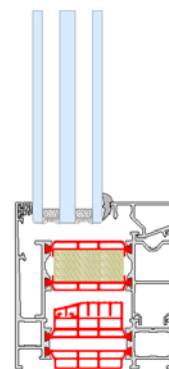

Vast raam
Chassis fixe

Technische kenmerken:	
Bouwdiepte raam	Kader 82 mm Vleugel 91mm
Sponningshoogte	14 mm
Beglazing	Droge beglazing met EPDM dichtingen Neutrale siliconen
Beslag	16 mm groef
Glasdikte dubbele beglazing	Tot 75 mm

Prestaties:	
Thermische isolatie Uf	Vanaf: 1,22 W/m ² K
Luchtdichtheid	Klasse 4
Winddichtheid	C4
Waterdichtheid	E1800A
Extra	Verdoken vleugel

Caractéristiques techniques:	
Profondeur des profilés	Dormant 82 mm Ouvrant 91 mm
Hauteur de feuillure	14 mm
Vitrage	Avec joints de vitrage EPDM Avec silicone neutre
Quincaillerie	Rainure 16 mm
Epaisseurs de vitrage	Jusqu'à 75 mm

Prestations:	
Valeur thermique Uf	À partir de : 1,22 W/m ² K
Perméabilité à l'air	Klasse 4
Résistance au vent	C4
Étanchéité à l'eau	E1800A
Extra	Ouvrant Caché